PETCOM 237

Panel acústico decorativo de Pet

Descripción

Los paneles de revestimiento **Petcom 237** a base de Pet y tallados con ranuras, redefinen las características acústicas con una profundidad dinámica que enfatiza la presencia de su espacio. Los paneles **Petcom 237** ayudan a crear un entorno más inmersivo con una superficie diseñada para reducir las distracciones. Organizar el espacio con una importante sensación de equilibrio auditivo y visual es importante.

El detalle de las ranuras inclinadas de los paneles **Petcom 237** s acentúa la textura y los colores únicos y consistentes de la familia Singular de Petcom, al tiempo que reducen la sensación de un dinamismo en calma.

Con la misma gama básica de colores y propiedades acústicas de los paneles Singular, los revestimientos **Petcom 237** están en la misma línea de eficacia y estética que los otros productos de esta familia y están disponibles en cualquier formato y forma.

Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. Resto no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501-1:2018. Tecnalia.
Dimensiones	1220 x 2440 mm.
Otras dimensiones	Bajo pedido.
Espesores	12 – 15 – 19 - 25 mm.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	7 de Pet.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.

Absorción acústica								
Frecuencias, (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**NRC**	**α_w**
12 mm espesor	0,04	0,08	0,16	0,42	0,72	0,86	**0,34**	**0,28**
15 mm espesor	0,05	0,08	0,23	0,57	0,86	0,95	**0,44**	**0,35**
19 mm espesor	0,13	0,27	0,67	1,04	0,99	0,91	**0,74**	**0,77**
25 mm espesor	0,11	0,23	0,61	0,96	1,02	0,98	**0,69**	**0,69**

Según normas AS ISO 354 y ASTM C453. Adheridos a la pared.

Aplicaciones

Los paneles **Petcom 237** se utilizan como revestimiento acústico absorbente y decorativo en centros públicos, como hoteles, teatros, oficinas, salas de reuniones, pasillos, cines, salas de conferencias, gimnasios, aulas, restaurantes, etc.

Ventajas
Petcom 237 ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

Mantenimiento e instalación
El polvo se elimina con un aspirador. En caso de manchas, utilizar un desengrasante de los habituales en el mercado.

Opciones de instalación
Todos los productos y métodos de instalación pueden personalizarse para cumplir con los requisitos únicos de su espacio.

Ventajas de la adhesión directa
Solución de fijación utilizando un adhesivo para aplicar directamente sobre una superficie existente.
+ Tiempo de instalación más rápido.
+ Sin espacios entre la superficie objetivo y el producto.
+ Opción de instalación de perfil bajo.
+ Más fácil de instalar.
+ Opción de instalación más versátil.


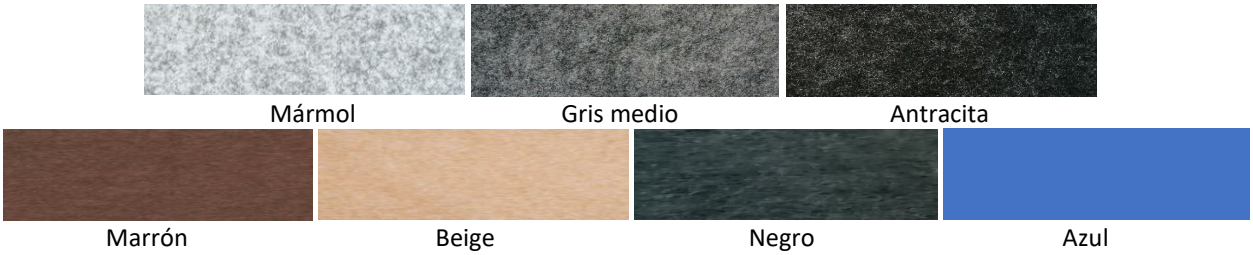
Gama de colores